



特徴

Eos Apex Processor (イオス エイペックス プロセッサ) は、2U 19 インチ ラック マウントユニットで Apex コンソールと同じ能力を供給します。Apex コンソールと同じ 1 ギガビットおよび 10 ギガビット イーサネット接続が含まれているため、大規模な仕込みを単独で稼働するか、システムを安全に実行し続けるためのバックアップとして機能するのに最適です。内蔵のハプティック タッチスクリーンを使用して、システムを監視および操作することもできます。または、タッチスクリーン、Eos フェーダー ウィング、Eos プログラミングウィングなどの USB 接続可能なデバイスを追加して、Eos Apex プロセッサをワークステーションにします。

Eos ファミリー ソフトウェアには次のものが含まれます。:

- あらゆるレベルのプログラマーにとって親しみやすく強力なシンタックス
- 業界をリードするカラー コントロール ツール
- カスタム プログラミングとディスプレイ用のマジックシート
- Augment3d 3D プログラミングおよび視覚化環境
- ピクセルマッピング用バーチャル メディア サーバー機能
- タイムコードと自動統合
- マルチ ユーザーおよびマルチプログラマー作業環境

図面、写真などについては、Eos Apex Processor 製品の Web ページにアクセスしてください。

最新のソフトウェア機能、アクセサリ、およびその他の Eos ファミリー製品については、etcconnect.com/Eos にアクセスしてください。

商品情報

EOS APEX PROCESSOR

モデル	内容
EOS APEX PROC	Eos Apex プロセッサ、24,576 出力

すべてのモデルは、ワイヤレス無線 (WiFi および Bluetooth) なしで利用できます。注文情報については、弊社にお問い合わせください。24K を超える出力が必要なプロジェクトについては、弊社にお問い合わせください。

付属アクセサリ

- 3 ボタン スクロール マウスとマウスパッド
- チェリー バックライト付きキーボード
- ロック付き IEC 電源コード
- Augment3d AR ターゲットキット

EOS APEX PROCESSOR アクセサリ


モデル	内容
SFP+10GB-SM-LC	SFP+ 10GB-SM-LC SFP+ 10GB スレッド、シングルモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+10GB-MM-LC	SFP+10GB-MM-LC SFP+ 10GB スレッド、マルチモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+10GB-CP-RJ	SFP+10GB-CP-RJ SFP+ 10GB スレッド、銅、RJ45 コネクタ *
SFP+1GB-SM-LC	SFP+1GB-SM-LC SFP+ 1GB スレッド、シングルモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+1GB-MM-LC	SFP+1GB-MM-LC SFP+ 1GB スレッド、マルチモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+1GB-CP-RJ	SFP+1GB-CP-RJ SFP+ 1GB スレッド、銅、RJ45 コネクタ *
EOS MFW 10	Eos モーター フェーダー ウィング 10
EOS MFW 20	Eos モーター フェーダー ウィング 20
EOS REM INT	Eos リモート インターフェイス
ETCNOMAD BASE	クライアントソフトウェア キーキット

ETC 認定トランシーバーの完全なリストについては、etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Apex/IO-Garage.aspx にアクセスしてください。

ハードウェアとインターフェイス

- ・ 2U 19 インチ ラックマウント フォーム ファクタ
- ・ マルチタッチおよびハプティック タッチ フィードバックを備えた 5 インチ高解像度ディスプレイ
- ・ 3 台の外部ディスプレイ ポート モニター (最小 1920 x 1080、最大 3840 x 2160) をサポートし、シングルタッチまたはマルチタッチ スクリーン コントロールと DDC/CI のサポートを備えています
- ・ 調光可能なウォーム ホワイト LED アクセント ライト
- ・ ソリッドステートハードドライブ
- ・ グラフィック専用プロセッサ
- ・ IEC 電源入力 (50/60 Hz 100~240 VAC)、ブレーカー付きはめ込み電源スイッチ、ロック付き電源ケーブル付属
- ・ 4 つの個別構成可能なギガビットイーサネット ポート、etherCON コネクタ、PoE ++(802.3bt 準拠 PSE)
- ・ 銅線、シングルモードファイバー、またはマルチモードファイバー接続用のモジュールを受け入れる、2 つの個別構成可能な 10 ギガビット SFP + ポート
- ・ sACN および Art-Net ネットワーク出力プロトコル
- ・ フラッシュドライブ、ポインティングデバイス、キーボード用 USB3.1 ポート (4 個の USB-A ポート、4 個の USB-C ポート)
- ・ ユーザー定義可能な 10 ボタン ターゲット キー x 2 パンク
- ・ ケンジントンロック ポート
- ・ 複数の MIDI および / または SMPTE タイムコード入力、MIDI 入力および出力、アナログ / シリアル入力、OSC 送信 / 受信、ネットワークインターフェイスまたはレスポンス ゲートウェイを介した UDP 送信 / 受信

運用例

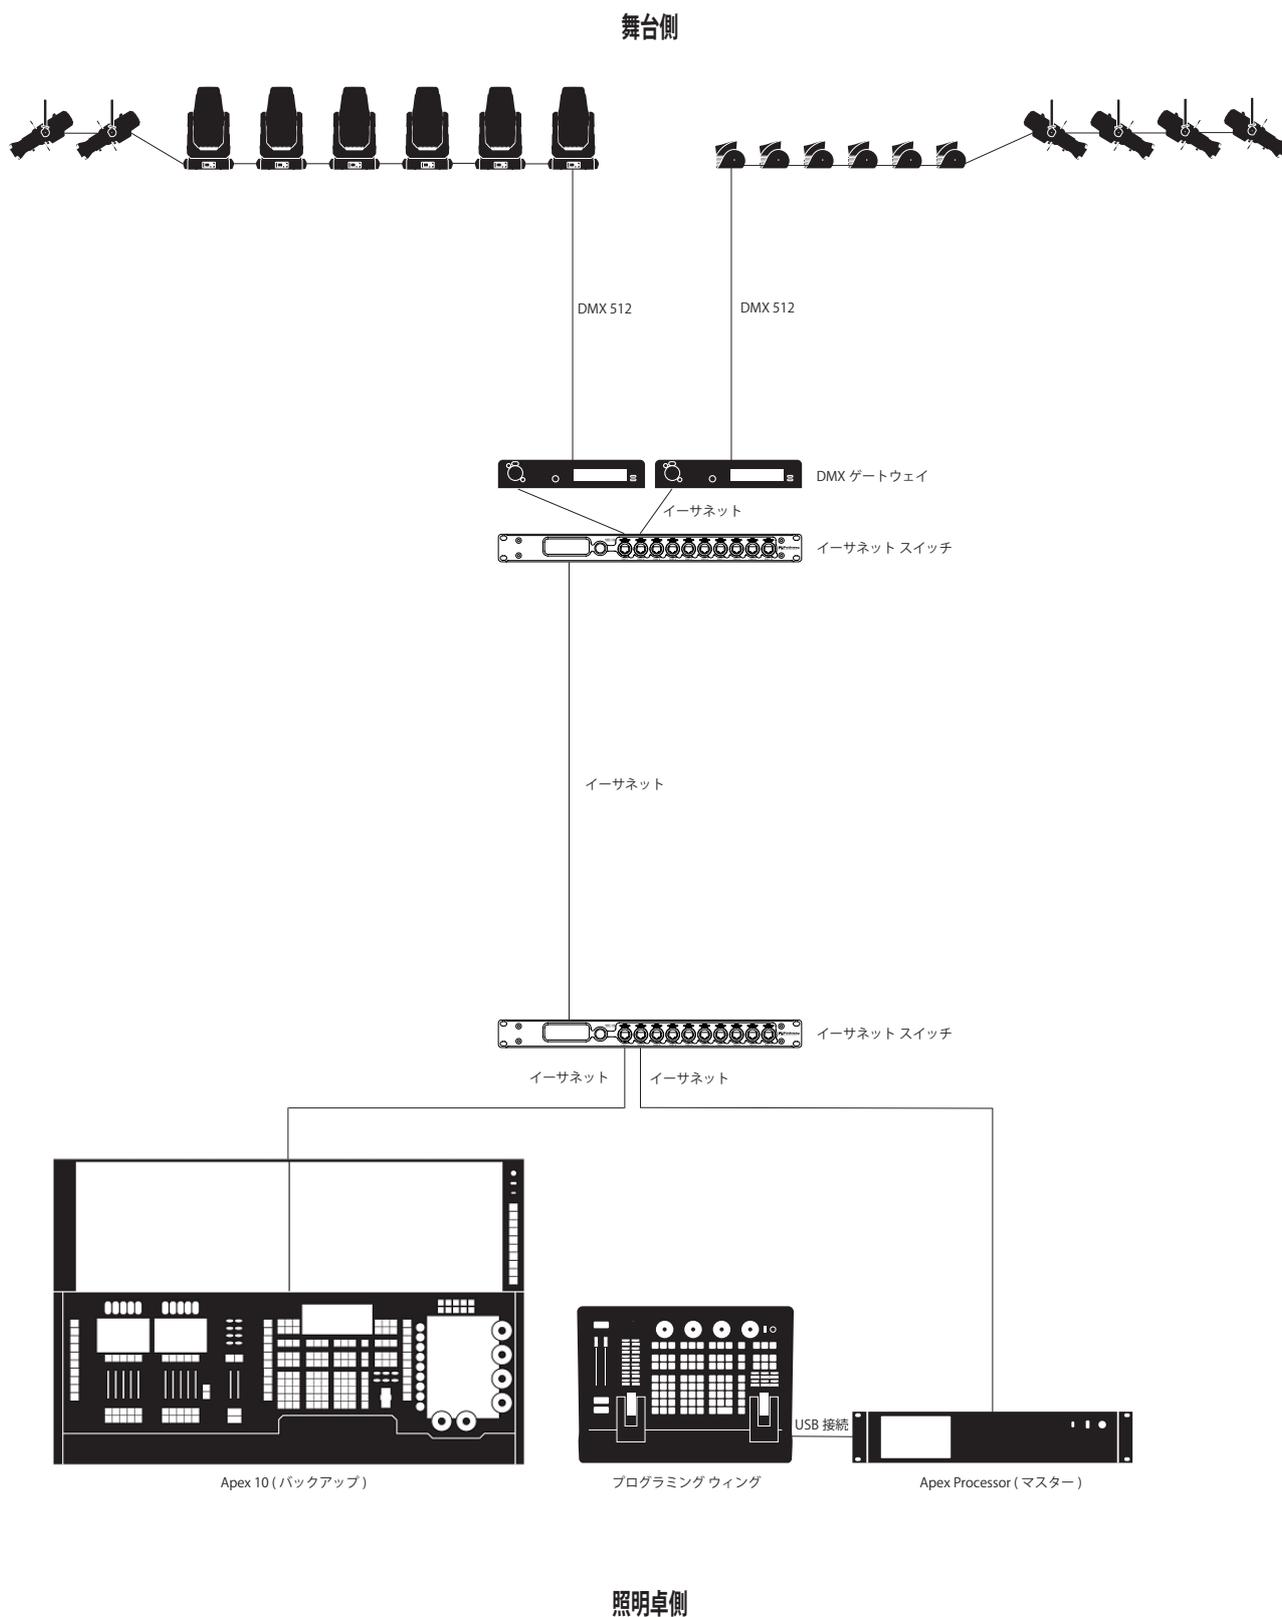

EOS APEX PROCESSOR 寸法/重量

モデル	高さ	幅	奥行き	重量
	mm	mm	mm	kg
Eos Apex Processor	89	435	345	4.85

注釈: フライトケースの寸法は、米国 ETC 社のオリジナルを記載しております。

電気特性

- ・消費電力 120V または 230 / 240V、5A
- ・周辺温度 0° ~35° C (32° ~95° F)
- ・最大湿度 90% (結露しない気温)

規制及びコンプライアンス

- ・CE 準拠
- ・cETLus 登録済
- ・UKCA マーク
- ・FCC 準拠
- ・RoHS 対応
- ・WEEE

