



特徴

ユニゾン・モザイク・ショー・コントローラ (MSC) は、長期に亘り安定的な機材です。MSC X は、1 つのコントローラから最大で 51,200 チャンネル (100 DMX ユニバース又は 17,000 RGB LED) の規模に対応が可能です。MSC X には様々な外部、及びオンボード・トリガ・インターフェイスと、天文学的な月の満ち欠けを含んだイベントをトリガーする、内蔵リアルタイム・クロックがあります。モザイク・リモート・デバイスとのネットワークにより、トリガ・インターフェイスを追加サポートします。MSC X では、複数の DMX イーサネット・プロトコルを同時に使用して、データをネットワークに送信する事が可能で、マスター・ピクセル・マッピングへのビデオ・コネクトを含みます。

用途

- ・多チャンネル LED 照明制御
- ・ピクセル・マッピング
- ・ショー制御及び照明統合

機能

- ・VideoConnect: ビデオ・ベース・フィクスチャ上のマスター・ピクセルマッピングへ、HD ビデオ接続を使用したデジタル・ビデオ出力、オプションのキャプチャカードによる、ライブ・ビデオ・マッピング用のデジタル・ビデオ入力があります。
- ・RealEngine: ソフトウェア・シミュレーションでも、接続したコントローラでライブ再生した場合でも、ショーの正確な表現が可能です。
- ・LiveControl: シミュレーションと同時に接続されたモザイク・コントローラとフィクスチャへのモザイク・ショー・ファイルのライブ出力。
- ・DesignerAccess: ステータス、構成情報、遠隔監視、リモート・ショーアップロードを提供するアクティブ・ページを持つ内部 Web サーバー。
- ・QuickChange: ショー・データは、リムーバブル・フラッシュメモリカードに保存され、必要に応じて別の MSC へ転送が可能です。

概略

- ・ETL / cETL 規格認定
- ・CE 基準適合
- ・カリフォルニア州法 20/24 適合

商品情報

ユニゾン・モザイク・ショー・コントローラー X

モデル	内容
MSCX10	ユニゾン・モザイク 5120CH ショー・コントローラー
MSCX20	ユニゾン・モザイク 10240CH ショー・コントローラー
MSCX30	ユニゾン・モザイク 15360CH ショー・コントローラー
MSCX40	ユニゾン・モザイク 20480CH ショー・コントローラー
MSCX50	ユニゾン・モザイク 25600CH ショー・コントローラー
MSCX60	ユニゾン・モザイク 30720CH ショー・コントローラー
MSCX70	ユニゾン・モザイク 35840CH ショー・コントローラー
MSCX80	ユニゾン・モザイク 40960CH ショー・コントローラー
MSCX90	ユニゾン・モザイク 46080CH ショー・コントローラー
MSCX100	ユニゾン・モザイク 51200CH ショー・コントローラー

ユニゾン・モザイク・ショー・コントローラー・アクセサリ

モデル	内容
MSCX-VCC	MSCX ビデオ・キャプチャ・カード
MRIO-A	リモート・オーディオ / タイム・コード・デバイス
MRIO-D	リモート DALI コントロール・インターフェイス
MRIO80	リモート I/O モジュール (8 入力)
MRIO44	リモート I/O モジュール (4 入力、4 出力)
MRIO08	リモート I/O モジュール (8 出力)

仕様

概略

- ・複数のイーサネット・プロトコルとデジタル・ビデオの同時出力をサポート
- ・天文学的な統合を可能にするリアル・タイム・クロック
- ・他のモザイク・コントローラとリモート・デバイスで拡張が可能
- ・統合 Web サーバー
- ・電源復帰時に再生を開始する機能
- ・sACN 及び Artnet レベル入力からのトリガーをサポート

機能

- ・sACN、KiNet、Pathport、Art-net を含む複数のイーサネットプロトコルをサポート
- ・DVI(HDMI 対応)を使用したメディア・サーバー又はピクセル・アレイ製品へのデジタル・ビデオ出力
- ・オプションのビデオ・キャプチャ・カード経由で、ライブ・ビデオの DVI ビデオ (HDMI 対応) 入力
- ・モザイク RIO モジュール、ボタン・ステーション、及び他のモザイクショー・コントローラとのイーサネット統合
- ・電源の供給で自動的に再生を再開
- ・Mosaic Designer2 ソフトウェアを使用したプログラミング及び設定

機械

- ・薄型、E.I.A 19 インチ・ラック・ユニット
- ・アルミニウム製筐体と一体型ヒートシンク
- ・すべてのデータ接続用コネクタ付きリア・パネル

電気

- ・交流 115-250VAC、周波数 47-63Hz、IEC コネクタ電源入力
- ・消費電力: 100V / 2.4A
- ・統合及びプログラミング用に 2 つの 10/100/1000 イーサネットポート
- ・ライブ・ビデオ入力用 DVI ビデオ入力ポート
- ・ビデオ・マッピング DVI ビデオ出力ポート
- ・他社製品の統合及びトリガー用 RS232/ RS485/ DMX ポート
- ・ETL 及び cETL 認定、CE 適合
- ・RoHS 及び WEEE 適合

温度

- ・周囲温度: 0-50° C / 32-122° F、ファン作動時
- ・周囲温度: 0-40° C / 32-104° F、ファンなし




寸法/重量

ユニゾン・モザイク・ショー・コントローラー X 寸法

モデル	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
全モデル	45	483	343

ユニゾン・モザイク・ショー・コントローラー X 重量

モデル	重量	輸送重量
	kg	kg
全モデル	3.1	4.5

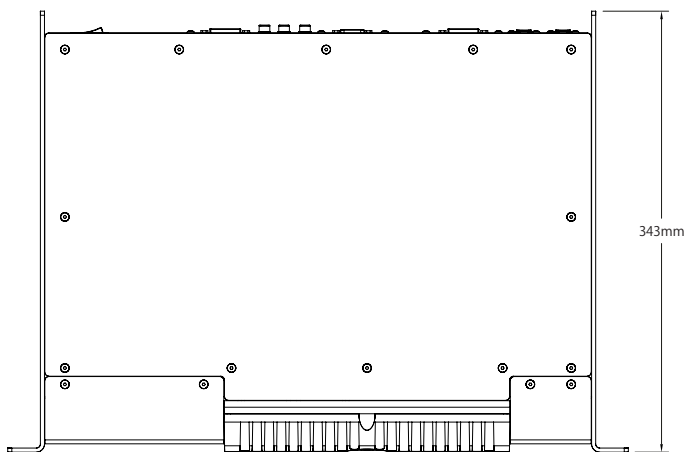

本社・3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • Tel +1 608 831 4116 • Fax +1 608 836 1736

英国・ロンドン・Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • Tel +44 (0)20 8896 1000 • Fax +44 (0)20 8896 2000

イタリア・ローマ・Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • Tel +39 (06) 32 111 683 • Fax +44 (0) 20 8752 8486

ドイツ・ホルツキルヒェン・Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • Tel +49 (80 24) 47 00-0 • Fax +49 (80 24) 47 00-3 00

香港・Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • Tel +852 2799 1220 • Fax +852 2799 9325

Web・www.etcconnect.com • Copyright©2017 ETC. All Rights Reserved. すべての製品情報および仕様は変更されることがあります。

次の米国特許番号の 1 つ以上で保護されています。6,016,038; 6,150,774; 6,166,496; 6,211,626; 6,292,901; 6,340,868; 6,459,919; 6,528,954; 6,548,967; 6,577,080; 6,608,453; 6,624,597; 6,636,003; 6,717,376; 6,720,745; 6,774,584; 6,777,891; 6,781,329; 6,788,011; 6,801,003; 6,806,659; 6,869,204; 6,883,929; 6,888,322; 6,897,624; 6,936,978; 6,965,205; 6,967,448; 6,969,954; 6,975,079; 7,014,336; 7,031,920; 7,038,398; 7,038,399; 7,042,172; 7,064,498; 7,113,541; 7,132,635; 7,132,785; 7,132,804; 7,135,824; 7,139,617; 7,288,190; 7,231,060;

カナダ特許: CA 2,302,227; 香港特許: HK 1025416; オーストラリア特許: AU 757000; AU 2003203584; 欧州特許: EP 1 016 062 B1; EP 1 224 845 B1; EP 1 234 140 B1; DE 698 07 092 C0;

DE 600 21 911 C0; DE 600 23 730 C0