

### 主な設置場所

- ・ ホール
- ・ ツアー
- ・ 学校
- ・ 劇場
- ・ コンベンションホール
- ・ 会議場

### 特徴

- ・ イーサネット上で DMX と RDM を配信
- ・ ACN を装備した Net3 プロトコル・sACN (ストリーミング ACN) をサポート
- ・ DMX/RDM Output/Input
- ・ 任意の input/output デバイスに DMX データを配信
- ・ 5pin- オス /5pin- メス XLR コネクタを介し、2つの DMX ポートを接続可能
- ・ LCD 画面にラベル、ステータス、設定情報を表示
- ・ 電源およびネットワークステータスインジケータ
- ・ イーサネット (PoE) または、外付け DC パワーサプライ
- ・ ネットワークソフトウェア GCE (ゲートウェイ コンフィギュレーション エディタ) を使用するか、直接 ACN で設定可能

### 一般情報

- ・ 互換性のある input/output デバイスにイーサネットを介し、DMX 配信
- ・ RoHS 対応 (無鉛)
- ・ CE/ETL 準拠

### 機能

- ・ Net3/ACN/sACN (ANSI E1.31/E1.17) サポート
- ・ RDM (ANSI E1.20) サポート
- ・ USITT DMX512-A (ANSI E1.11) サポート
- ・ パワー・オーバー・イーサネット用の 10BASE-T 用 IEEE 802.3i、100BASE-TX 用 802.3u / 802.3af 準拠
- ・ アドバンスド インプット パッチ (AIP) は、任意の着信アドレスを任意の sACN アドレスに関連付けることが可能
- ・ フレキシブル Output パッチ (FOP) は、512 アドレスユニバース任意の Output アドレスから開始可能
- ・ アドレスごと、または、ユニバースごとに優先レベル設定可能

### 機構

- ・ 16 ゲージ銅板 耐傷性パウダーコートに仕上げ黒色テクスチャ
- ・ DMXinput/Output ポート x2 個
- ・ バックライト/ページ・コントロール用メニューボタン
- ・ バックライト付き LCD 表示
  - ゲートウェイ識別
  - ネットワークの設定
  - DMX ポート構成
  - DMX ポートステータス
  - RDM の構成
- ・ 電源/ネットワークインジケータ (フロント)
- ・ RJ45 イーサコンジャック
- ・ リセットボタン (ハードリセット/リブート)
- ・ オプションキット使用でハンガー吊下使用が可能

### プロセッサ

- ・ DMX 出力アップデート 40Hz

### 使用環境

- ・ 周囲温度 0 ~ 40°C
- ・ 湿度 5 ~ 95% (結露しないこと)
- ・ 保管時 -40 ~ 70°C

### 駆動電源

- ・ イーサネットスイッチからの PoE 供給または、専用 VDC パワーサプライ (オプション)
- ・ 消費電力 5W

### DMX ポート

- ・ 5Pin XLR コネクタ
- ・ input/output ソフトウェアで設定可能
- ・ 耐電圧 250VAC
- ・ DMX/RDM ターミネーション内蔵


### コンフィギュレーション設定

- ・ Net3 モード構成は、Gateway コンフィギュレーションエディタ (GCE) または、直接 ACN から設定
  - ポートごとに 512 DMX アドレスをサポート
  - 63999 ストリーミング ACN ユニバースをサポート
- ・ 最大 1024 DMX チャンネル input/output (512x2)
- ・ DMX データ input/output をユーザーによる設定可能
- ・ ポート毎に、スタートアドレス、オフセットを設定
- ・ ユーザー設定可能なラベル

### オーダーインフォメーション

モデル	説明
N302G-2F	ネット 3 2ポートゲートウェイ、DMX/RDM Output (ボックスは別途)
N302G-2M	ネット 3 2ポートゲートウェイ、DMX/RDM Input (ボックスは別途)
N302TG-2F	ネット 3 可搬型 2ポートゲートウェイ、DMX/RDM Output
N302TG-2M	ネット 3 可搬型 2ポートゲートウェイ、DMX/RDM Input
400CC	ハンガ - (米国製鉄)

TYPICAL SYSTEM RISER

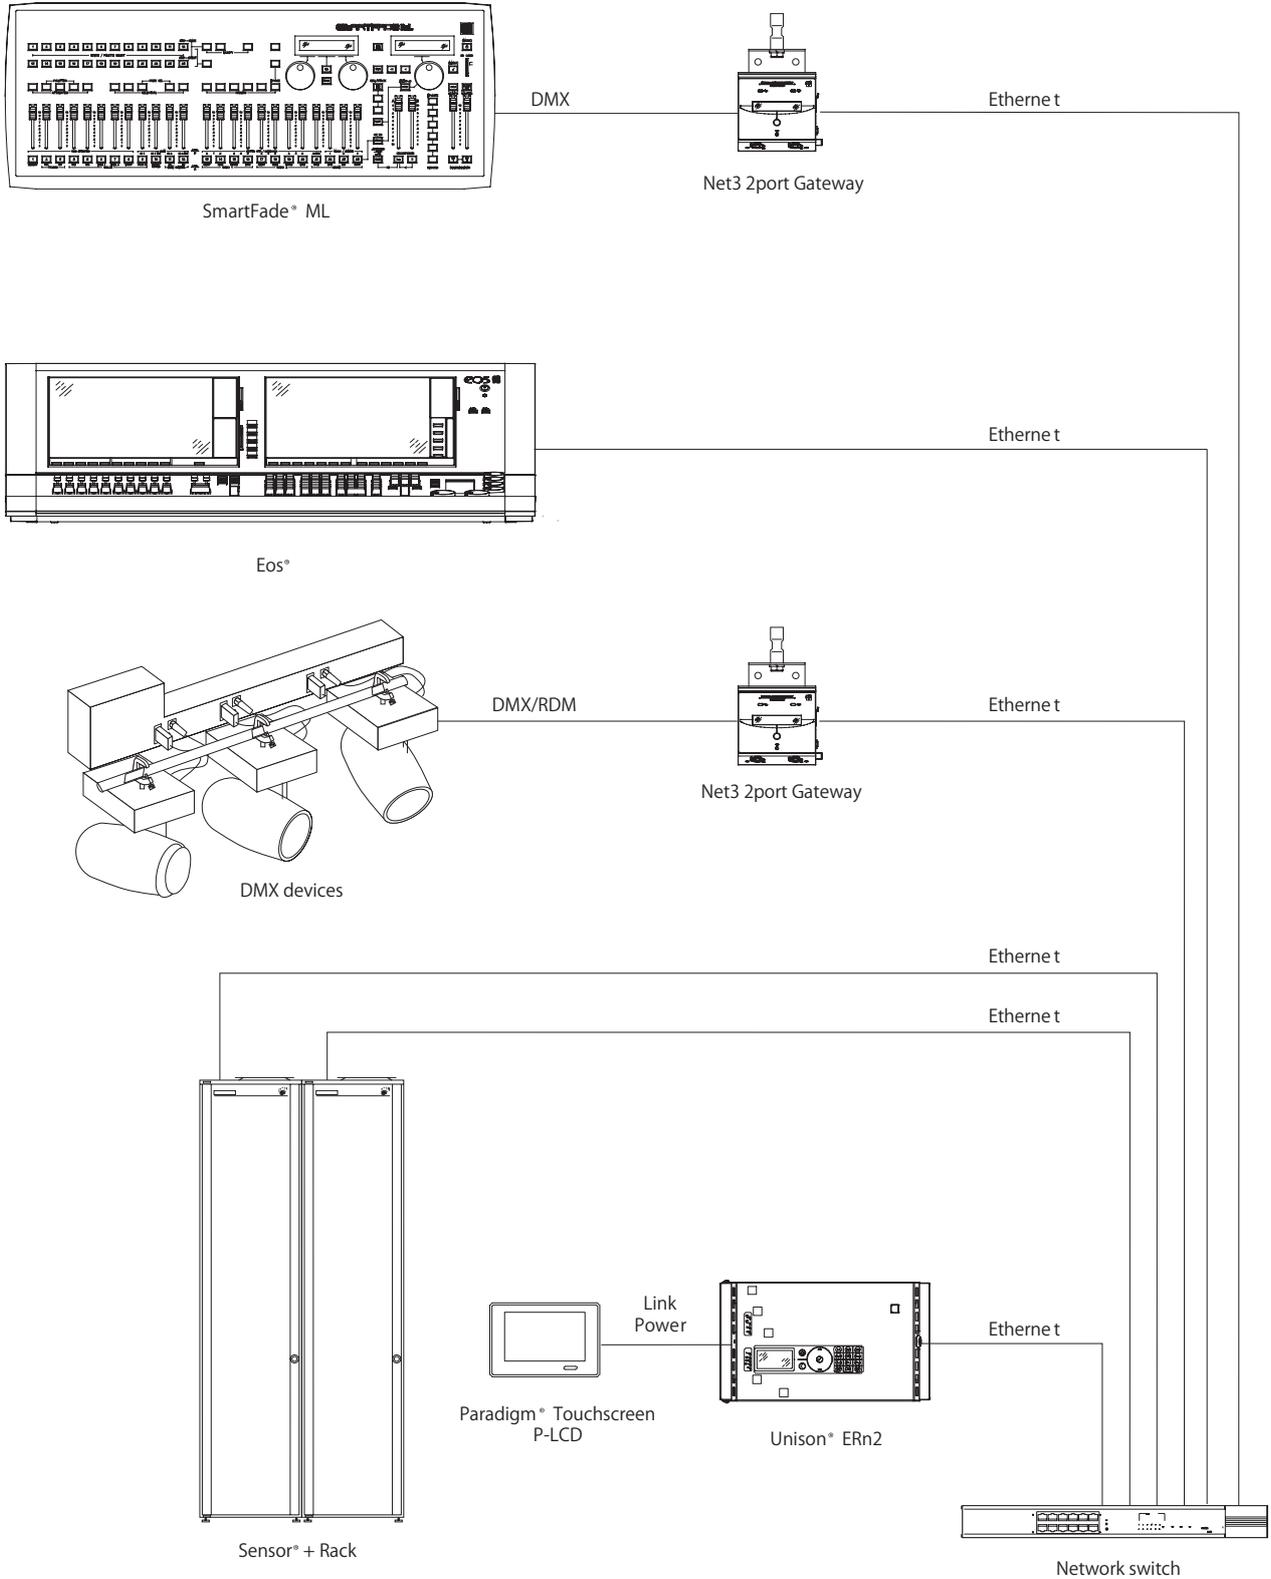


Net3 Two-Port Gateway サイズ

モデル	幅 /Width	最大高さ /Height	奥行き /Depth
N32G-2F/2M	123 mm	124 mm	137 mm
N3T2G-2F/2M	165 mm	124 mm	137 mm

Net3 Two-Port Gateway 重量

モデル	本体重量	梱包重量
N32G-2F/2M	1.0 kg	2.0 kg
N3T2G-2F/2M	1.8 kg	2.2 kg

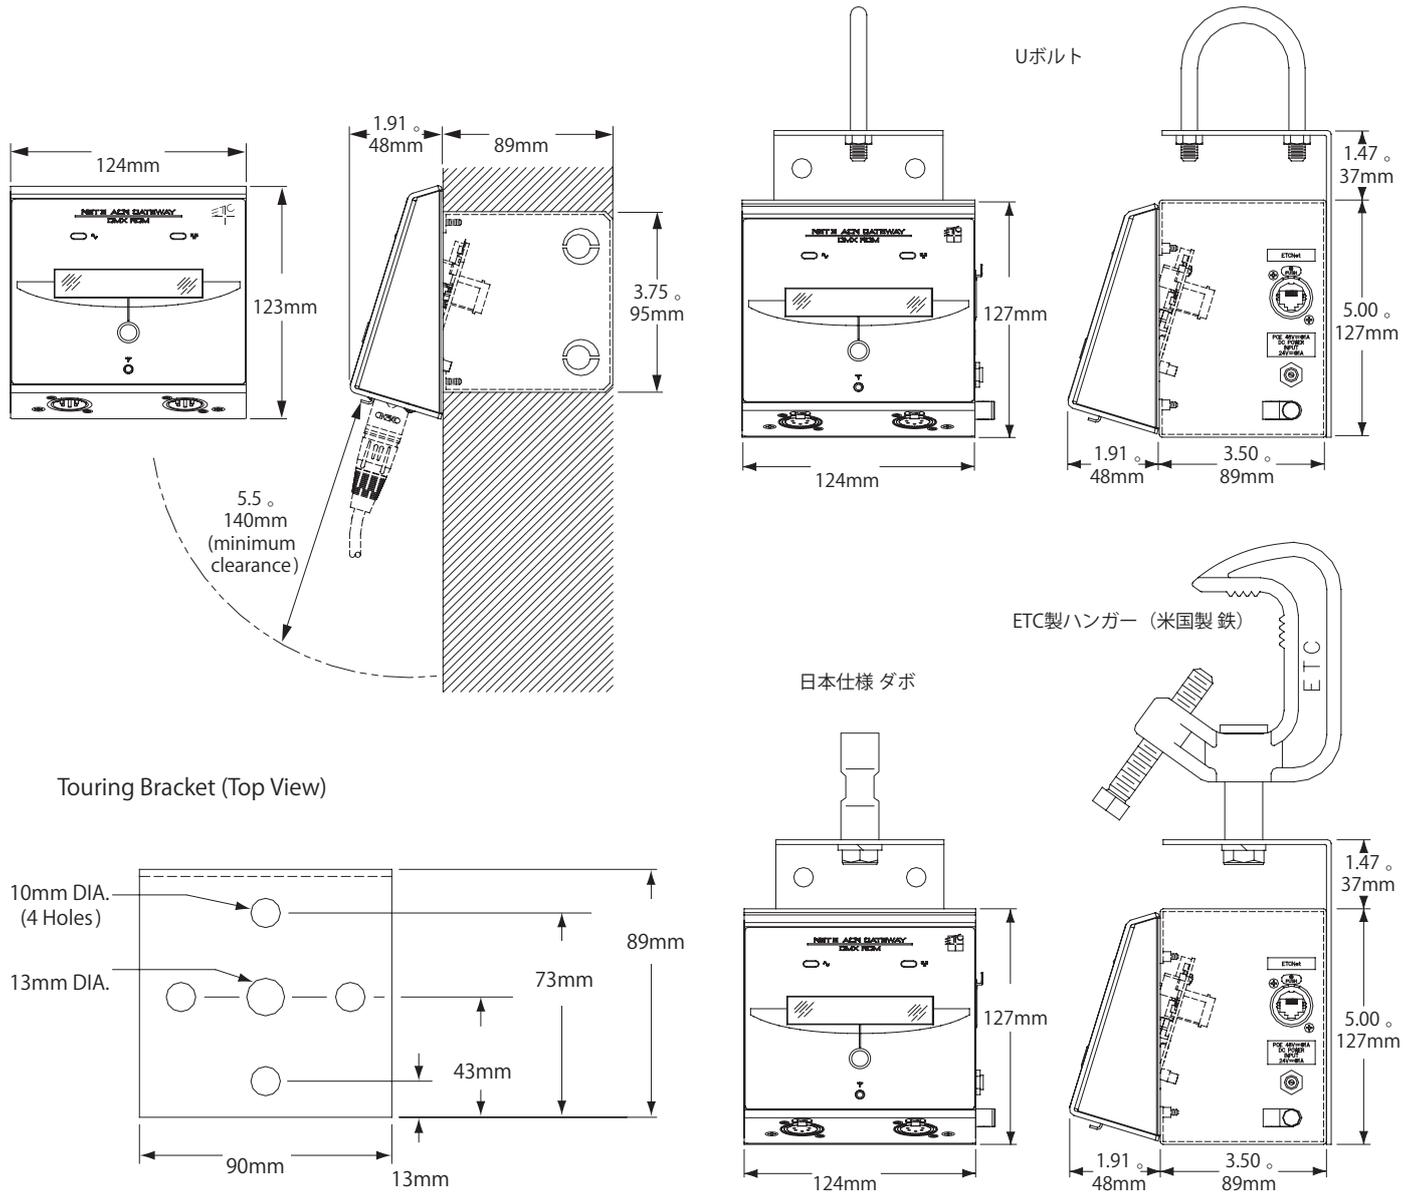

設置方法: ダボ/ハンガー/Uボルトなど (オプション)



株式会社 剣プロダクションサービス  
 〒223-0057  
 横浜市港北区新羽町1166  
 TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221  
 Web: www.kenpro-inc.com