



特徴

Eos フェーダー ウィングは、Eos Ti、Gio、Gio@5、Ion、Ion Xe、Eos/Ion/Ion Xe RPU、RVI、ETCnomad(PC 又は Mac)、ETCnomad Puck のプレイバックを拡張して使用する事が可能です。

これら装置の何れかに、最大で3つのウィングを取り付ける事が可能で、ウィングは、x40 と x20 の2種があります。

x40 には、45mm のフェーダーが40個、4.2インチ高解像度モノクロ LCD を4個、コントロール ボタンを2個装備。

x20 は、20個のフェーダー、2個のディスプレイ及び2個のコントロール ボタンを装備。

ウィングは、USB データ接続及びメイン電源が外部 12V 電源を介して提供されてアクティブになると、電源検出機能の認識により自動的に起動します。

接続するデバイスは、Microsoft Windows 7 以降、又は Mac OSX (El Capitan) 以降で動作している必要があります。これらのウィングは、Windows XP と互換性がありません。

機能

- ・ページング可能プレイバック (100 ページをサポート)
- ・ページング / パンクの規則は、設定メニューで定義
- ・高解像度ディスプレイを介し、ボタン / フェーダー及び構成のマップを表示
- ・USB 電源ポート x2
- ・VESA 100x100mm マウント
- ・ケンジントンロック互換ロック ポイント

インターフェイス

- ・AC 入力 100 - 240V 50/60 Hz(外付けパワー サプライ)
- ・USB ポート x2

商品情報

Eos フェーダー ウィング

モデル	内容
EOS FW 40	Eos フェーダー 40 ウィング卓 (ケース別)
EOS FW 20	Eos フェーダー 20 ウィング卓 (ケース別)

Eos フェーダー ウィング アクセサリ

モデル	内容
Eos PGW	Eos プログラミング・ウィング卓 (ケース別)
ETCnomad(512 / 6,144)	ETC ノマド (512 又は 6,144 出力)
ETCnomad Puck(512 / 6,144)	ETC ノマド・パック (512 又は 6,144 出力)

付属アクセサリ

- ・パワー・サプライ
- ・IEC 電源ケーブル
- ・ダスト・カバー
- ・USB ケーブル

ウィング互換品

- ・Eos Ti
- ・Gio
- ・Gio@5
- ・Ion(Windows 7 モデル)
- ・Ion Xe / Ion Xe 20
- ・Eos/Ion/Ion Xe リモート プロセッサユニット
- ・RVI/RVI3
- ・PC/Mac 用 ETC ノマド (ETC ノマドライティングコントローラーキットと出力装置が必要)
- ・ETC ノマドパック

注釈: ウィングは、Element 及び Windows XP 機器をサポートしていません。

寸法 / 重量




Eos フェーダー ウィング寸法

モデル	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
Eos FW 40	100	566	362
Eos FW 20	100	307	362




Eos フェーダー ウィング重量

モデル	重さ
	Kg
Eos FW 40	3.86
Eos FW 40	2.27

Eos フェーダー ウィング 40

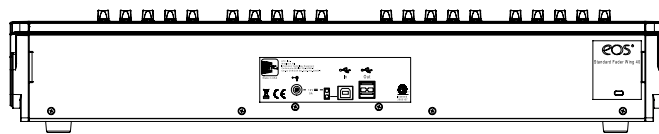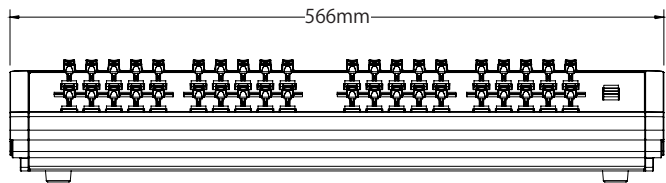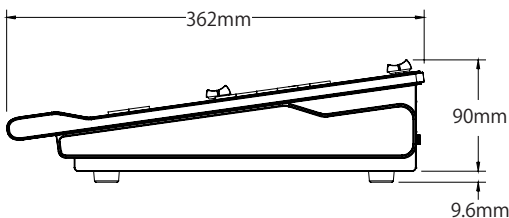

Eos フェーダー ウィング 20

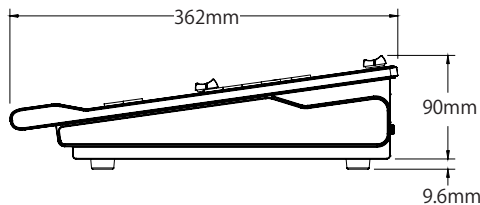

株式会社 剣プロダクションサービス
 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1166
 TEL: 045-547-2288 FAX:045-547-2221
<http://www.kenpro-inc.com>