


Source Four LED

ETC's Latest Layer of Light



エリプソイダルスポットの定番 Source Four
ついにLEDとして登場

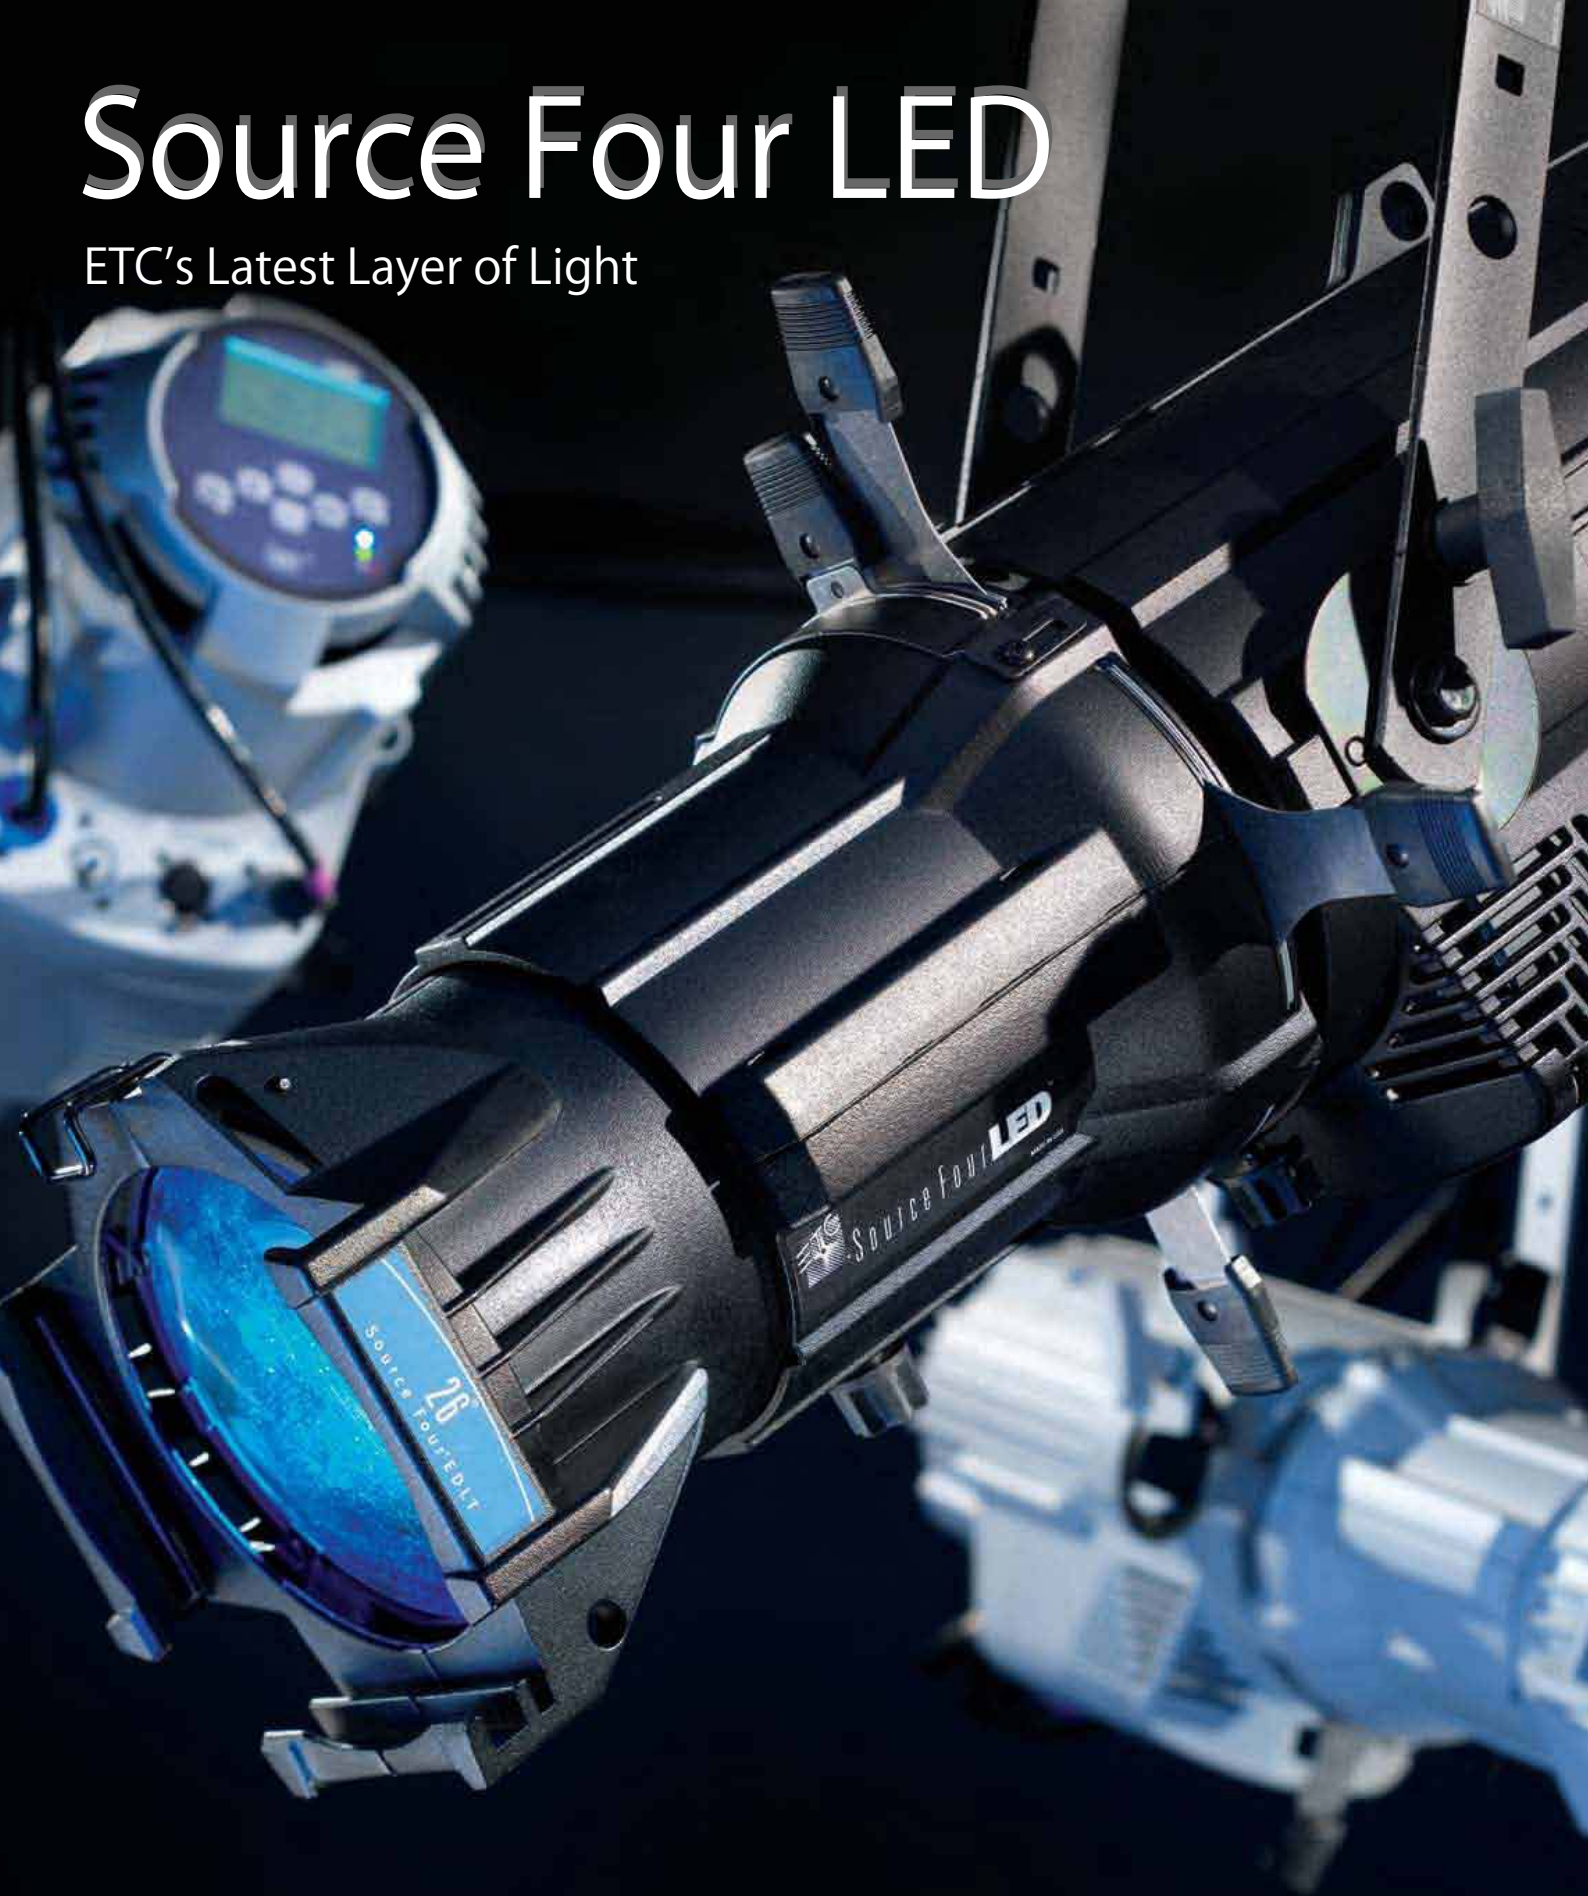



Source Four LED Lustr®+

6色 (Red/Amber/Green/Cyan/Blue/Indigo) + ホワイト
を使用したマルチカラーLED

電圧 (V)	電流 (A)	最大消費電力 (W)
100	1.37	136.1



Source Four LED Daylight™

5600Kの高出力LED

電圧 (V)	電流 (A)	最大消費電力 (W)
100	1.53	151.6

仕様

- ・メタルダイキャストボディー
- ・屋内用 IP20
- ・本体標準色：黒（オプションで白、シルバー）
- ・ダブルクラッチ灯体
- ・背面にバックライト付きLCDディスプレイと6つのボタン
- ・DMX制御可能な静音ファン

電氣的仕様

- ・電源 100V-240VAC 50/60Hz自動切替
最大8台までのデジチェーン可能（15A以内）
- ・Neutrik PowerCon IN/THRUコネクター
- ・調光回路からの電源供給不可

LED

- ・Luxeon® Rebel LED emitters×60
- ・LED寿命 50000時間（初期出力の70%に減少）

コントロール

- ・DMX512信号 IN/THRU XLRコネクター
- ・アドレスやセッティング変更のためのRDM機能
- ・スムーズな15ビットバーチャル調光
- ・コンソール不要のマスター/スレーブモード
- ・Quick SetupにてGeneral/Stage/XT Arch/High Impact/Studioの設定変更可能

オプション

- ・より良いパフォーマンスのためにEDLTレンズでの使用を推奨（50度レンズのみLED用のLED50LTを推奨）
- ・既存のすべてのレンズチューブ、アクセサリを使用することが可能

MODEL


MODEL	詳細
S4LEDLS	Source Four LED Lustr+ シャッターバレル付
S4LEDDS	Source Four LED Daylight シャッターバレル付
S4LEDL	Source Four LED Lustr+ シャッターバレル無し
S4LEDD	Source Four LED Daylight シャッターバレル無し

注意：上記MODELにはすべてレンズチューブは付属していません。
別途任意度数のレンズチューブをご購入ください。


サイズ/重量

バレル有り	8.3kg
バレル無し	6.5kg

重量には、レンズチューブ、ハンガー
アクセサリを含んではいません。

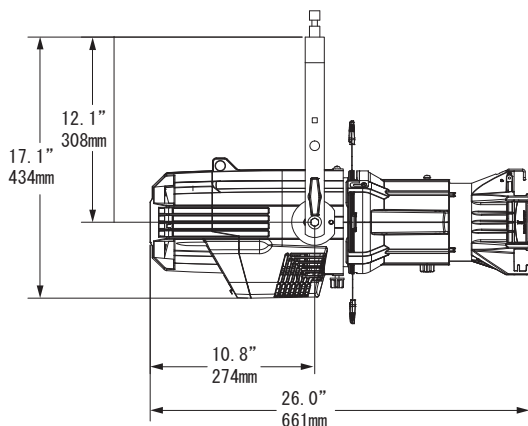

(19°/26°/36°/50°EDLTレンズ装着時)

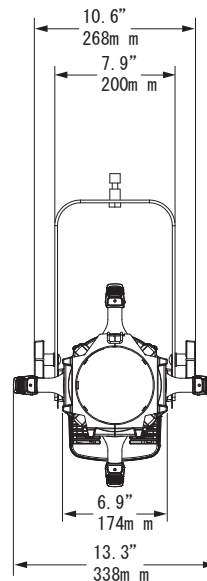

取扱店



株式会社 剣プロダクションサービス

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1166

tel:045-547-2288 fax:045-547-2221

<http://www.kenpro-inc.com>